



Termostato inalámbrico Wi-Fi de mesa

1 año
de garantía

- ✓ Portátil: Llévalo al ambiente que quieras.
- ✓ Monitoreo en tiempo real de la caldera.
- ✓ Visualización, modificación y programación de temperatura.
- ✓ App propia y personalizada.
- ✓ Ahorro de energía.



Una empresa de **fv**

Termostato Inalámbrico Wi-Fi de mesa

Descripción:

El Termostato Inalámbrico Wi-Fi de mesa es mucho más que un simple termostato. Permite monitorear y controlar en tiempo real el estado y funcionamiento de la caldera a través de su aplicación móvil propia, Zentrally, estés donde estés.

Además, su diseño inalámbrico te da la libertad de moverlo entre distintos ambientes, midiendo con precisión la temperatura y la humedad de cada espacio.



Características:

- Visualización, modificación y programación de temperatura.
- Modo mantenimiento, modo anti-freezing y bloqueo para niños.
- Conexión wifi y bluetooth.
- Sistema Open Therm (comunicación entre la caldera y el termostato).
- Telemetría (monitoreo en tiempo real de la caldera).
- Transmisión OTA (permite que el dispositivo esté siempre actualizado).
- Disponible en color negro.

App Zentrally:


Automatizá tus espacios para mayor eficiencia y confort desde cualquier lugar.

Funciones

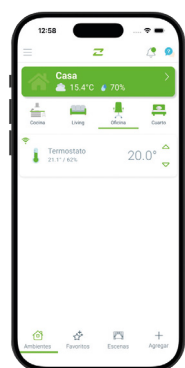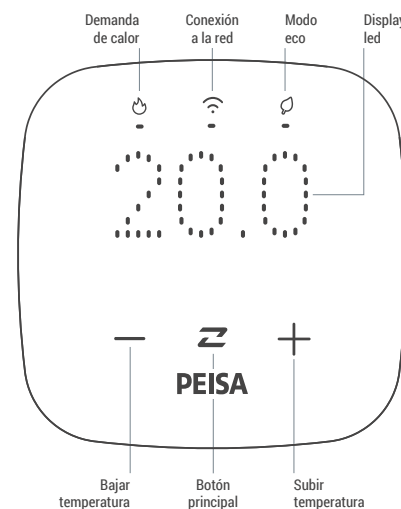


1

En la pantalla principal verás tus ubicaciones. Desde cada una podrás acceder a sus ambientes y dispositivos, controlarlos y compartirlos con otros usuarios de Zentrally.

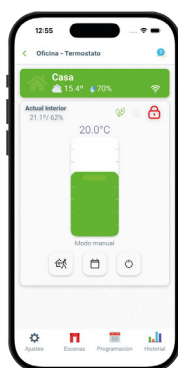

2

Elegí la temperatura para el interior del ambiente o también podés seleccionar un modo programado.

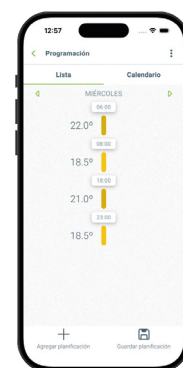

3

Programá el día o la semana. Indicá la hora de comienzo y los días en que querés que se repita desde el editor de planificación.

ESPECIFICACIÓN	TERMOSTATO	EXTENSIÓN
Dimensiones	87 x 87 x 45 mm	65 x 65 x 24 mm
Alimentación	5V DC · 2ª · USB-C (cable incluido, sin cargador)	
Usa pilas	No	
Consumo	10 W	
Protección	IP 20	
Conexión Wi-Fi	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	—
Temperatura de operación	-20 °C a 50 °C	
Exactitud de temperatura	±1 °C	—
Rango de temperatura objetivo	5 °C a 30 °C	—
Rango de humedad	0% a 100%	—
Humedad de operación	—	5% a 90%
Características relé	—	30 VDC · 1 A
Conexión a caldera	—	OpenTherm / Relé 30 VDC · 1 A / Normal abierto
Conexión a bomba	—	Relé 30 VDC · 1 A / Normal abierto

Más información:

www.peisa.com.ar