Conexiones hidráulicas

El agua caliente del colector debe tener dirección ascendente

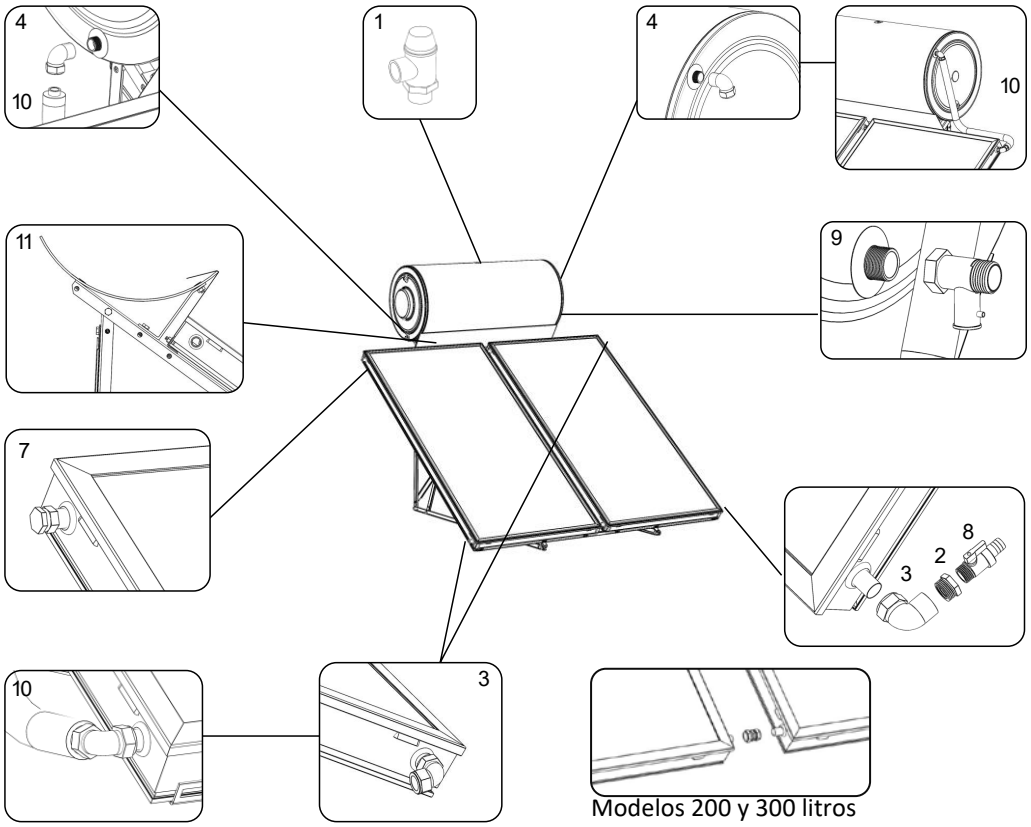

Modelos 200 y 300 litros

	Partes	160L	200 y 300L
1	Válvula de seguridad 3 bar	1	1
2	Niple de reducción ½ x ¾	1	1
3	Codo de compresión Ø22 x 3/4H	1	1
4	Codo de compresión Ø16 x 3/4H	2	2
5	Codo de compresión Ø16 x Ø22	2	2
6	Compresión recta Ø22 x Ø22	-	2
7	Tapón de compresión Ø22	1	1
8	Válvula de llenado ½"	1	1
9	Válvula de seguridad 10 bar	1	1
10	Flexible Ø16	3,5 m	4 m
11	Soporte de tubo	2	2

PEISA
Una empresa de fv

Guía rápida para armado Termotanque solar cubierta inclinada

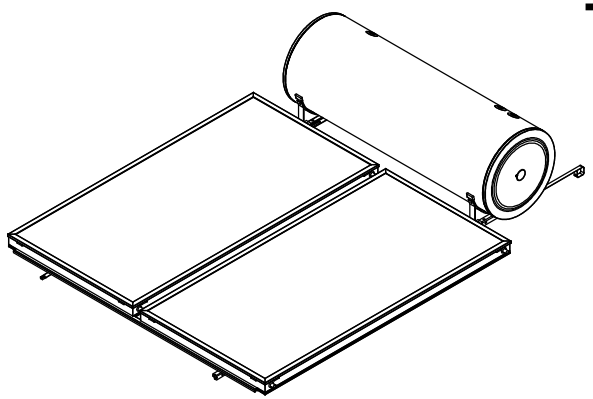

Modelos 160 litros
200 litros
300 litros

Caracteristicas

Tanque acumulador en alto y vitrificado de doble envolvete.
Estructura pre-montada
Cubierta plana e inclinada
Garantía 5 años

Equipo de 160 litros (1/2 usuarios)		
Tanque	**Área útil (m2)**	**Área bruta (m2)**
160 Lt	**1,92**	**2,12**
Equipo de 200 litros (3/4 usuarios)		
Tanque	**Área útil (m2)**	**Área bruta (m2)**
200 Lt	**1,92**	**2,12**
Equipo de 300 litros (5/6 usuarios)		
Tanque	**Área útil (m2)**	**Área bruta (m2)**
300 Lt	**3,84**	**4,24**

Componentes del producto

1 ó 2 captadores
1 tanque acumulador
1 estructura para tanque acumulador
1 juego de accesorios para instalación

Tanque acumuladores

Vitrificados
Doble envolvente
Revestimiento en chapa de acero

Estructuras

Acero zincado
Premontados

www.peisa.com.ar

Centro de asesoramiento: *Av. del Libertador 6655 C1428ARJ*
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Armado estructura metálica

Kit armado estructura para montaje de colector

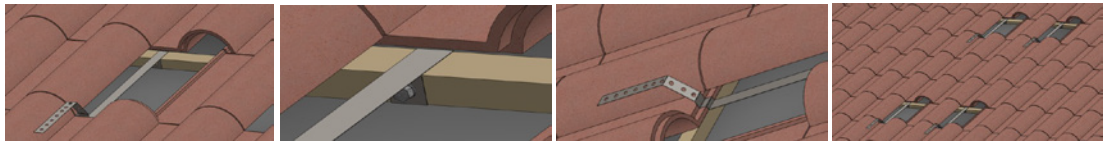

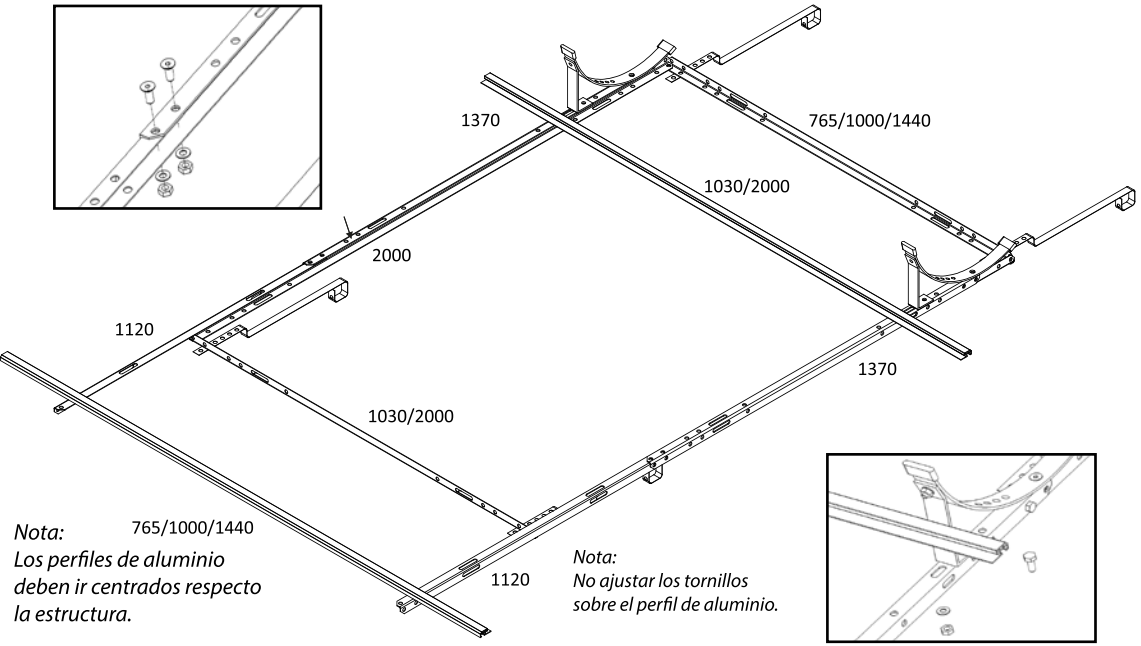

Nota:
Los perfiles de aluminio deben ir centrados respecto la estructura.

Nota:
No ajustar los tornillos sobre el perfil de aluminio.







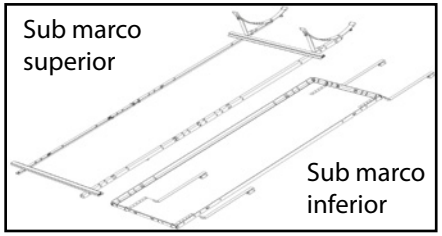





Partes y piezas kit estructura

Partes	160 L	200 L	300 L
Perfil L 2000 mm	2	2	2
Perfil L 1370 mm	2	2	2
Perfil L 1120 mm	2	2	2
Perfil L 765 mm	2	2	2
Soporte tanque ''u''	2	2	2
Escuadra soporte tanque	2	2	2
Perfil L 1000 mm	-	2	-
Perfil L 1440 mm	-	-	2
Perfil aluminio 1030 mm	2	2	-
Perfil aluminio 2000 mm	-	-	2
Tornillo M10x25	18	18	18
Arandela plana M10	32	32	32
Tuerca M10	26	26	26
Perno m10x20	8	8	8
Tornillo tirafondo D10	4	4	4
Tarugo D10	4	4	4

Montaje colector y tanque





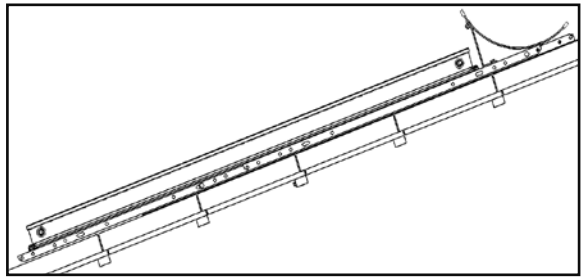

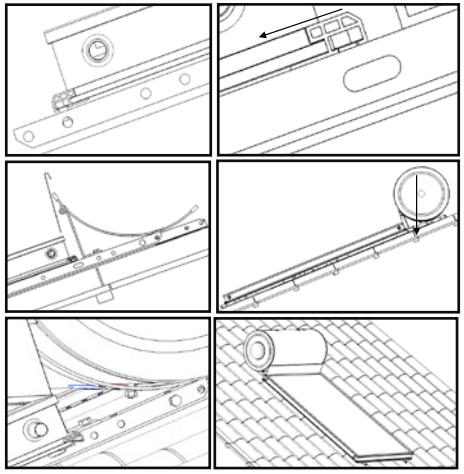

www.peisa.com.ar

Conexiones hidráulicas

El agua caliente del colector debe tener dirección ascendente

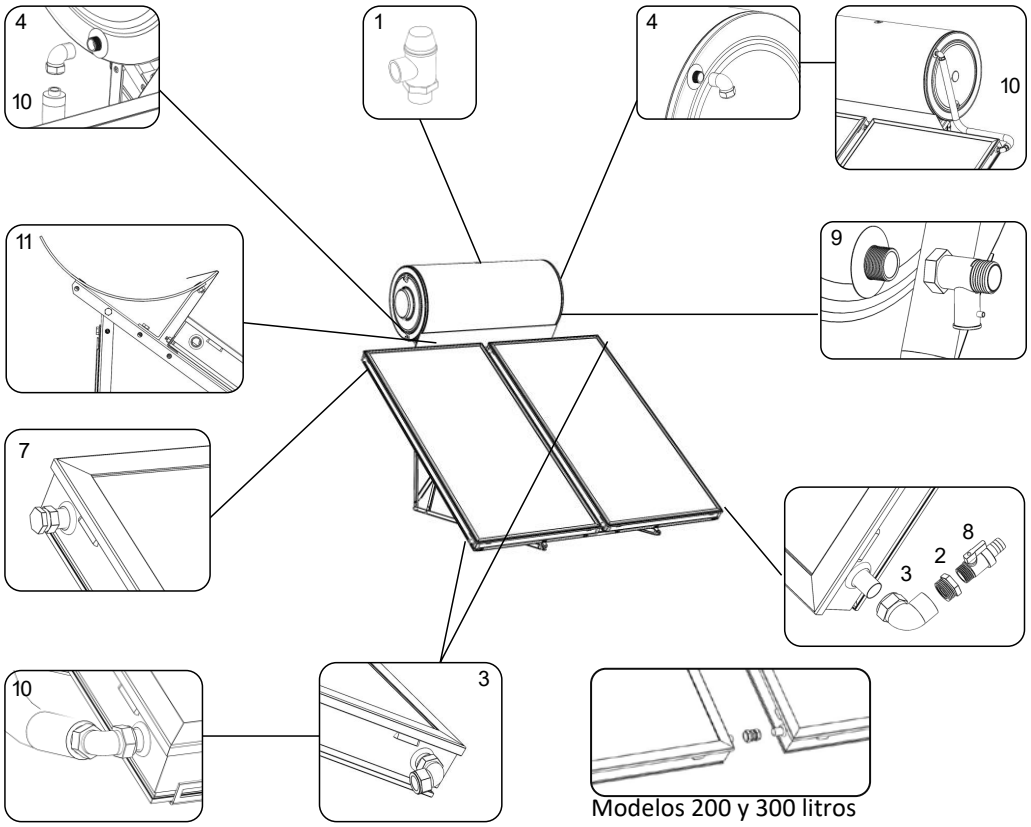

Modelos 200 y 300 litros

	Partes	160L	200 y 300L
1	Válvula de seguridad 3 bar	1	1
2	Niple de reducción ½ x ¾	1	1
3	Codo de compresión Ø22 x 3/4H	1	1
4	Codo de compresión Ø16 x 3/4H	2	2
5	Codo de compresión Ø16 x Ø22	2	2
6	Compresión recta Ø22 x Ø22	-	2
7	Tapón de compresión Ø22	1	1
8	Válvula de llenado ½"	1	1
9	Válvula de seguridad 10 bar	1	1
10	Flexible Ø16	3,5 m	4 m
11	Soporte de tubo	2	2

PEISA
Una empresa de FV

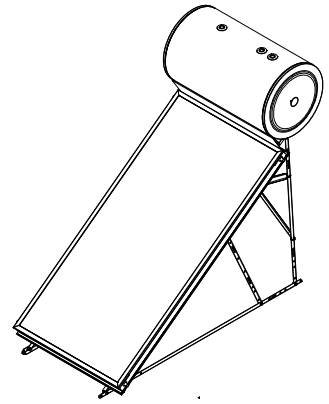

Guía rápida para armado Termotanque solar cubierta plana

Modelos 160 litros
200 litros
300 litros

Caracteristicas

Tanque acumulador en alto
y vitrificado de doble envolvete
Estructura pre-montada
Cubierta plana e inclinada
Garantía 5 años

Equipo de 160 litros (1/2 usuarios)		
Tanque	**Área útil (m2)**	**Área bruta (m2)**
160 Lt	**1,92**	**2,12**
Equipo de 200 litros (3/4 usuarios)		
Tanque	**Área útil (m2)**	**Área bruta (m2)**
200 Lt	**1,92**	**2,12**
Equipo de 300 litros (5/6 usuarios)		
Tanque	**Área útil (m2)**	**Área bruta (m2)**
300 Lt	**3,84**	**4,24**

Componentes del producto

1 ó 2 captadores
1 tanque acumulador
1 estructura para tanque acumulador
1 juego de accesorios para instalación

Tanque acumuladores

Vitrificados
Doble envolvente
Revestimiento en chapa de acero

Estructuras

Acero zincado
Premontados

www.peisa.com.ar

Centro de asesoramiento: *Av. del Libertador 6655 C1428ARJ*
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina

Armado estructura metálica

Kit armado estructura para montaje de colector

Nota:
No ajustar los tornillos sobre el perfil de aluminio.

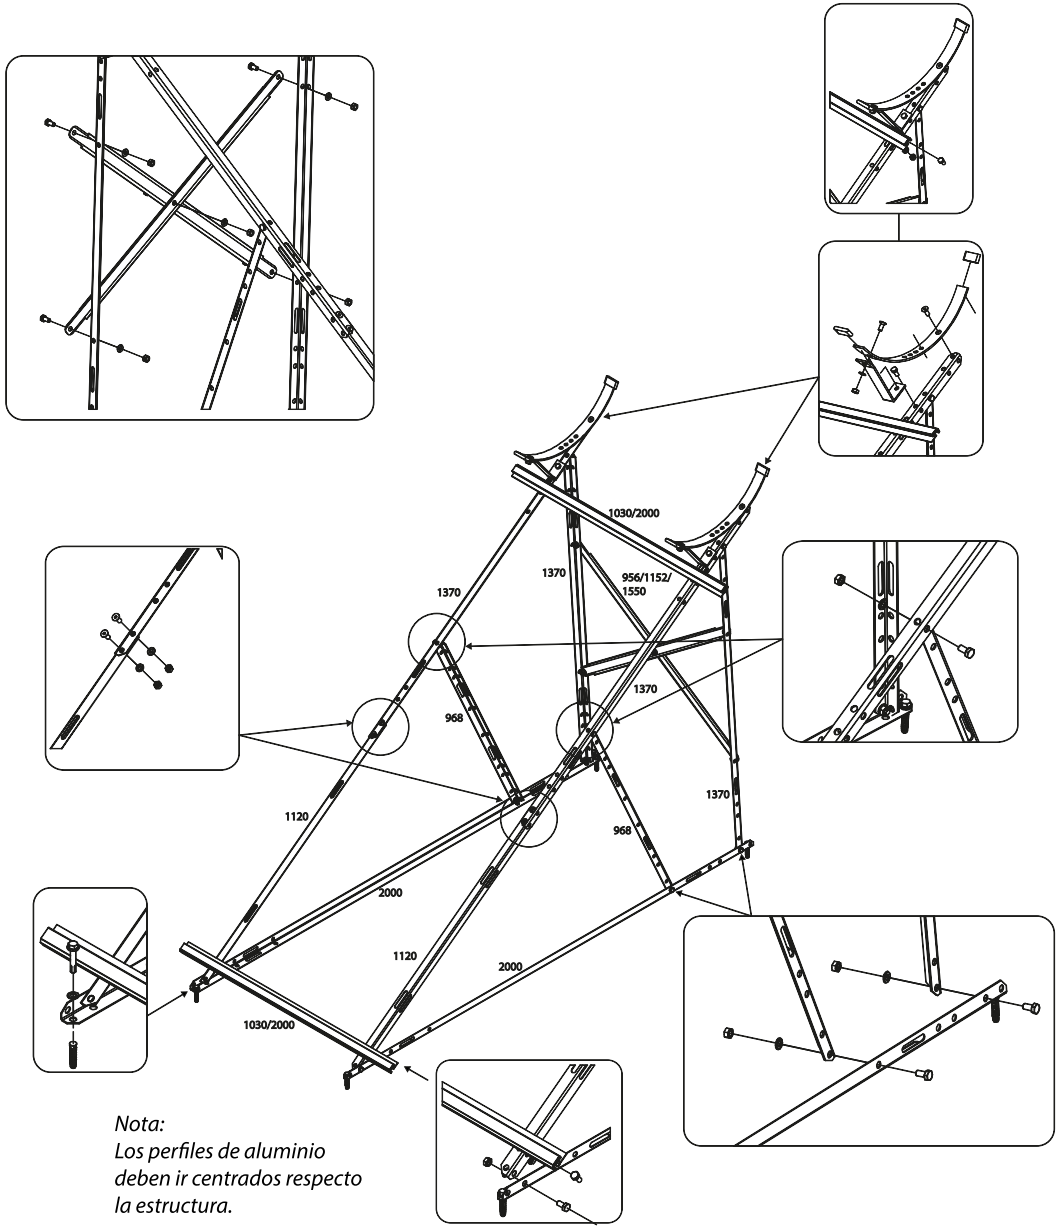

Nota:
Los perfiles de aluminio deben ir centrados respecto la estructura.

Partes y piezas kit estructura

Partes	160 L	200 L	300 L
Perfil L 2000 mm	2	2	2
Perfil L 1370 mm	4	4	4
Perfil L 1120 mm	2	2	2
Perfil L 968 mm	2	2	2
Soporte tanque ''u''	2	2	2
Escuadra soporte tanque	2	2	2
Barras cruzadas 968	2	-	-
Barras cruzadas 1152	-	2	-
Barras cruzadas 1550	-	-	2
Perfil aluminio 1030 mm	2	2	-
Perfil aluminio 2000 mm	-	-	2
Tornillo M10x25	21	21	21
Arandela plana M10	35	35	35
Tuerca M10	29	29	29
Perno m10x20	8	8	8
Tornillo tirafondo D10	4	4	4
Tarugo D10	4	4	4

Montaje colector y tanque

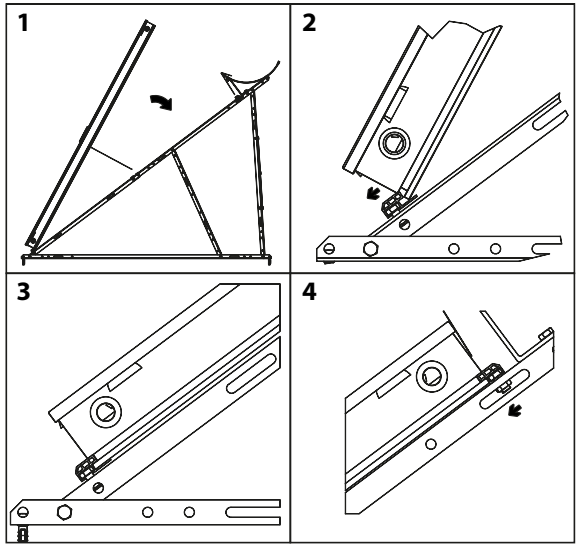

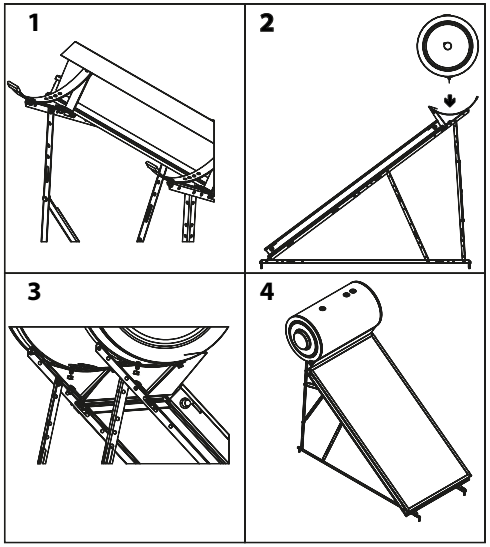

www.peisa.com.ar