



Tanques acumuladores

2 años
de garantía

- ✓ Acumulación de Agua Caliente Sanitaria (ACS).
- ✓ Distintas capacidades disponibles.
- ✓ Acero de alta calidad con protección vitrificada.
- ✓ Extensa vida útil.
- ✓ Excelente aislación térmica.
- ✓ Bajo costo de mantenimiento.



INDUSTRIA NACIONAL

Una empresa de **fv**

Tanques acumuladores

Descripción:

Los tanques acumuladores de PEISA son fabricados en acero de alta calidad con protección vitrificada. Diseñados para la acumulación de Agua Caliente Sanitaria, funcionando en conjunto con intercambiadores de placas y combinados con calderas o generadores de agua caliente (calentamiento indirecto).


Características:

- Distintas capacidades: 200, 300, 500, 1000 y 1500 lts.
- Aislamiento térmico desmontable con espuma de poliuretano de 100 mm. de espesor.


MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H
200L	500		245	415	485	725	895	965
300L	500		235	480	540	1010	1315	1375
500L	650		285	525	595	1065	1325	1395
1000L	790		320	650	720	1280	1650	1720
1500L	1000	180	395	710	780	1295	1680	1750

TIPO DE CONEXIÓN	200 L	300 L	500 L	1000 L	1500 L
1 Salida ACS	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"	1 ¼"
2 Termómetro	½"	½"	½"	½"	½"
3 Sonda / Termostato	½"	½"	½"	½"	½"
4 Drenaje	-	-	-	-	1 ¼"
5 Entrada de agua fría	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
6 Conexiones auxiliares	½"	½"	½"	½"	½"
7 Ánodo	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
8 Ruptor de vacío	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"

Vista frontal

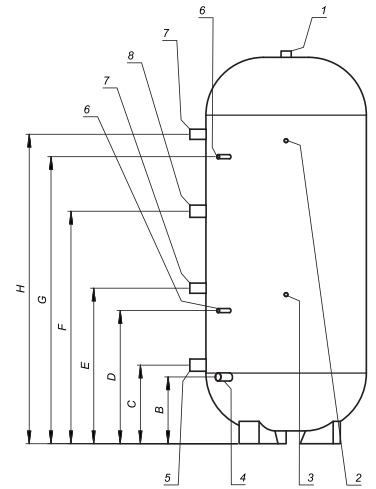

Vista superior



Referencias

- 1 - Salida de agua caliente sanitaria
- 2 - Termómetro
- 3 - Sonda / Termómetro
- 4 - Descarga
- 5 - Entrada de agua fría
- 6 - Conexiones auxiliares
- 7 - Ánodo
- 8 - Recirculación
- A - Diámetro
- B, C, D, E, F, G y H - Alto desde la base

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TANQUE		200 l	300 l	500 l	1000 l	1500 l
Capacidad total	[l]	212	291	500	888	1449
Aislación de poliuretano expandido flexible	[mm]	100	100	100	100	100
Altura total con aislación	[mm]	1280	1680	1755	2095	2155
Altura máxima	[mm]	1275	1670	1750	2100	2200
Diámetro de tanque aislado con 100mm de poliuretano expandido flexible	[mm]	700	700	850	990	1200
Peso en vacío	[kg]	70	105	145	205	285
Presión máxima de servicio ACS	[bar]	10	10	10	10	6
Temperatura máxima del Tanque	[°C]	95	95	95	95	70

Más información:

www.peisa.com.ar