



Sistema TAG

Sistema de generación y acumulación
de agua caliente para medianas y grandes demandas



- ✓ Solución adaptable a cada proyecto.
- ✓ Máxima eficiencia y recuperación.
- ✓ Mayor durabilidad.



Una empresa de **fv**

SISTEMA TAG


Termotanque de alta gama

Descripción:

El sistema TAG es una solución eficiente para grandes demandas de agua caliente en espacios reducidos. Consiste en un tanque acumulador con hasta tres generadores instalados en batería. Pueden instalarse múltiples sistemas TAG en un mismo proyecto, a fin de aumentar la acumulación y generación de agua caliente.

Características:

- Puede ser instalado en baterías de hasta 3 generadores de alta eficiencia.
- Capacidad de acumulación: de 200 l hasta 1.500 l.
- Potencia: desde 25.000 hasta 76.000 Kcal/h.
- Apto para conexión a sistemas solares.
- Tiro forzado.

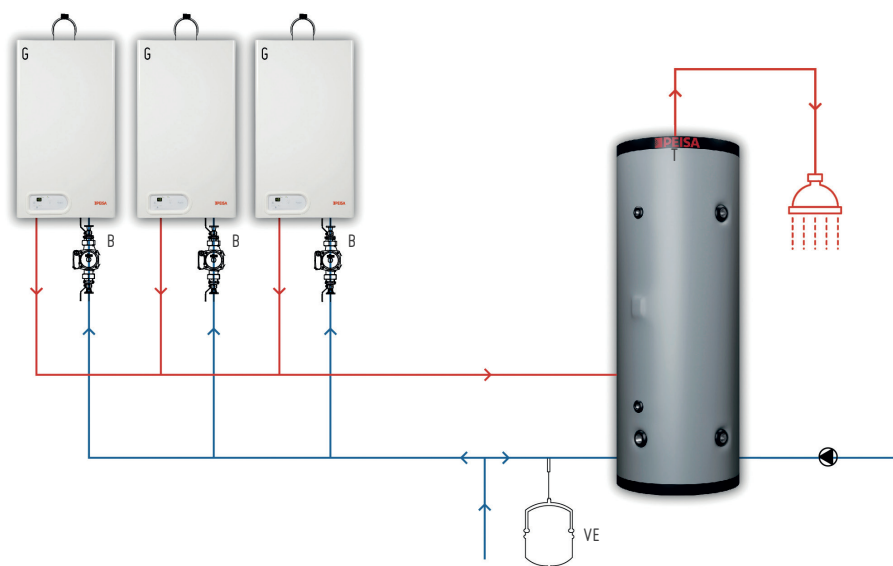

Referencias

- B** Bomba
G Generador
T Tanque acumulador
VE Vaso de expansión
— Agua caliente
— Agua fría

AGUA CALIENTE SANITARIA - SISTEMA TAG

Modelo		TAG 201	TAG 301	TAG 302	TAG 501	TAG 502	TAG 1001	TAG 1002	TAG 1003	TAG 1502	TAG 1503
Acumulación	(l)	200	300	300	500	500	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
Potencia nominal	(kcal/h)	30.500	30.500	61.000	30.500	61.000	30.500	61.000	91.500	61.000	91.500
Potencia útil	(kcal/h)	25.440	25.440	50.880	25.440	50.880	25.440	50.880	76.320	50.880	76.320
Recuperación	DT 20° C	(l/h)	1.272	1.272	2.544	1.272	2.544	1.272	2.544	3.816	2.544
	DT 35° C	(l/h)	727	727	1.454	727	1.454	727	1.454	2.181	1.454
Disponibilidad en 10'	DT 20° C	(l/10')	412	512	724	712	924	1.212	1.424	1.636	1.924
	DT 35° C	(l/10')	321	421	542	621	742	1.121	1.242	1.363	1.742
Disponibilidad en 1 hora	DT 20° C	(l/h)	1.472	1.572	2.844	1.772	3.044	2.272	3.044	4.816	4.044
	DT 35° C	(l/h)	927	1.027	1.754	1.227	1.954	1.727	2.454	3.181	2.954

Más información:

www.peisa.com.ar