


PEISA

Caldera Diva Tecno

5 años
de garantía*

- ✓ Caldera mural a gas.
- ✓ Rendimiento superior al 90%.
- ✓ Calefacción + agua caliente.
- ✓ Tamaño compacto.
- ✓ Compatible con sonda externa.
- ✓ Flujómetro.
- ✓ Intercambiador de placas.
- ✓ 15 años de abastecimiento en repuestos garantizado.**

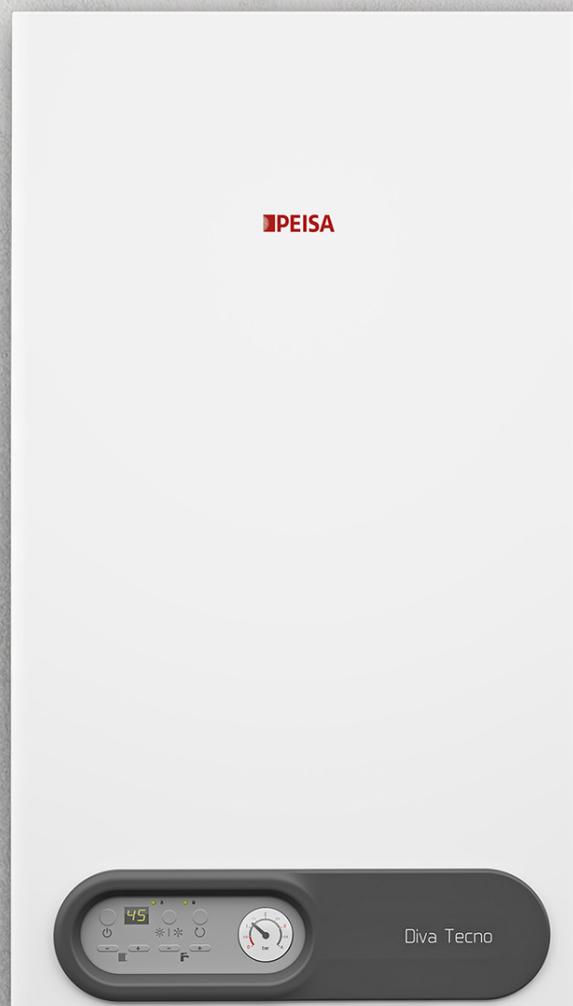

INDUSTRIA NACIONAL

* Ver condiciones de aplicación de Garantía 5 años en peisa.com.ar/garantia.
** aplica únicamente en productos fabricados a partir de Julio de 2019 en adelante.

Una empresa de **fv**

Caldera Diva Tecno

Características:


- Con intercambiador primario de cobre e intercambiador secundario para ACS (Agua Caliente Sanitaria) de acero inoxidable.
- Color blanco nieve.
- Tiro forzado, cámara estanca. Con terminal para ventilaciones verticales y horizontales.
- Chapas aluminizadas.

Ventajas:


- Intercambiador de placas: alto rendimiento especialmente en zonas de aguas duras.
- Flujómetro: garantiza la precisión y estabilidad de temperatura del agua, ante variaciones en la demanda.
- Incorporación de ventilaciones verticales.
- Compatible con sonda externa: anticipa la temperatura exterior, favoreciendo el ahorro energético.
- Rebatimiento total del tablero.

		MODELOS DIVA TECNO			
		UNIDAD	24 DS F Metro	24 DS F	32 DS F
CARACTERÍSTICAS					
Potencia consumida PCS (máx.)	GN	Kcal/h	19.800	26.300	32.000
Potencia entregada PCS (máx.)		Kcal/h	17.820	23.670	28.800
Potencia consumida PCS (máx.)	GL	Kcal/h	19.800	23.000	26.900
Potencia entregada PCS (máx.)		Kcal/h	17.820	20.700	24.200
Rendimiento nominal (Referido a PCI)		%	90	90	90
CALEFACCIÓN					
Rango regulación calefacción radiadores		°C	29-85	29-85	29-85
Rango regulación. Calefacción piso radiante		°C	15-55	15-55	15-55
Capacidad vaso de expansión		L	8	8	8
Presión de trabajo (máx.)		bar / Mpa	3 / 0.30	3 / 0.30	3 / 0.30
AGUA SANITARIA					
Salida continua $\Delta t^{\circ} 20^{\circ} \text{C}$ (GN)		L/min	14	20	23
Presión agua sanitaria (máx.)		bar / Mpa	4,5 / 0,45	4,5 / 0,45	4,5 / 0,45
Rango regulación. Agua sanitaria		°C	30-60	30-60	30-60
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS					
Tensión		V CA	220	220	220
Frecuencia		Hz	50	50	50
Potencia		W	150	150	150
DIMENSIONES					
Peso		kg	35	35	36
Conexión Mandada / Retorno		-	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Conexión Entrada / Salida ACS		-	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Conexión Entrada Gas		-	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"


Vista frontal

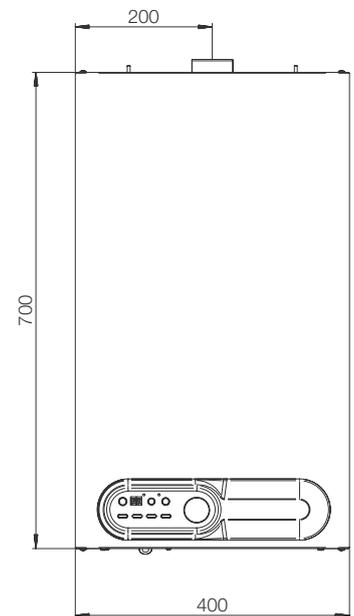

Vista superior

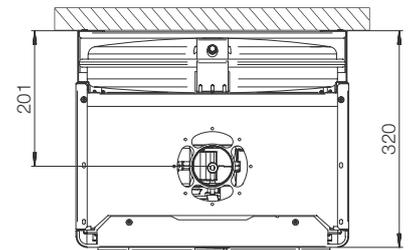

Vista inferior

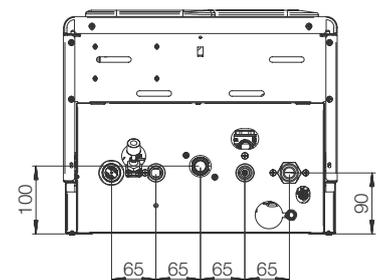

Unidad de medida: mm.

Más información:

www.peisa.com.ar